
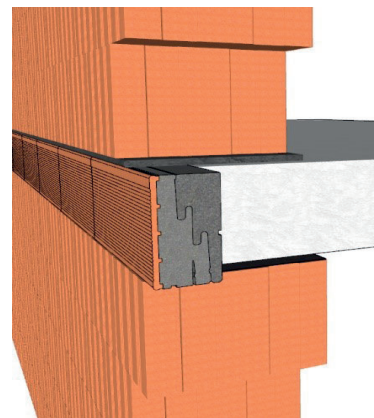


ESM® – DECKENRANDSCHALUNGS – STECKSYSTEM

MIT ZIEGELSCHALE AUF ANFRAGE!

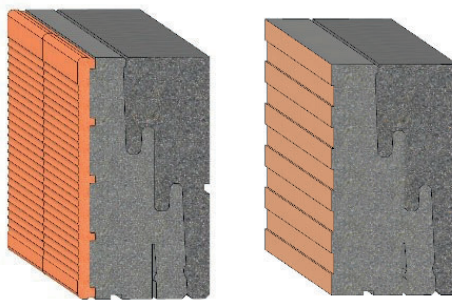

ESM®- DECKENRANDSCHALUNG

Elementlänge 100 cm zum Stecken mit Versatz

Artikel-Nr.	Elementhöhe in cm	Elementstärke in cm	Wandstärke in cm
40 6186	18	12	36,5
40 6206	20	12	36,5
40 6226	22	12	36,5
40 6236	23	12	36,5
40 6246	24	12	36,5

AUFDOPPELUNG 2,0 CM

Elementlänge 100 cm zum Anpassen der Dämmstärke auf 14 cm für 42,5er und 16 cm für 49er Mauerwerk. Universelle Elementhöhen-Anpassung durch Sollbruchstellen.

Artikel-Nr.	Elementhöhe in cm	Wandstärke in cm
40 6000	Universell für 20 / 22 / 24	42,5 / 49,0*

*Hinweis: Für 49er Mauerwerk die doppelte Menge Aufdoppelung bestellen!
12 cm Dämmstärke + 4 cm (=2x2 cm) Aufdoppelung = 16 cm

ESM®- AUSSENECKE

Schenkellänge 50 x 50 cm mit werkseitigem 20 cm Versatz

Artikel-Nr.	Elementhöhe in cm	Elementstärke in cm	Wandstärke in cm
41 6186	18	12	36,5
41 6206	20	12	36,5
41 6226	22	12	36,5
41 6236	23	12	36,5
41 6246	24	12	36,5

ESM®- INNENECKE

Schenkellänge 50 x 50 cm mit werkseitigem 20 cm Versatz

Artikel-Nr.	Elementhöhe in cm	Elementstärke in cm	Wandstärke in cm
42 6186	18	12	36,5
42 6206	20	12	36,5
42 6226	22	12	36,5
42 6236	23	12	36,5
42 6246	24	12	36,5

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Bezeichnung
80 07	Montagekleber 750 ml zum Verkleben der DRS, ausreichend für ca. 10 lfm DRS