



Fensterbefestigungsziegel ohne Anschlag


auf Anfrage

für den Einbau mit Rollladen-, Jalousiekasten oder WU-Sturz

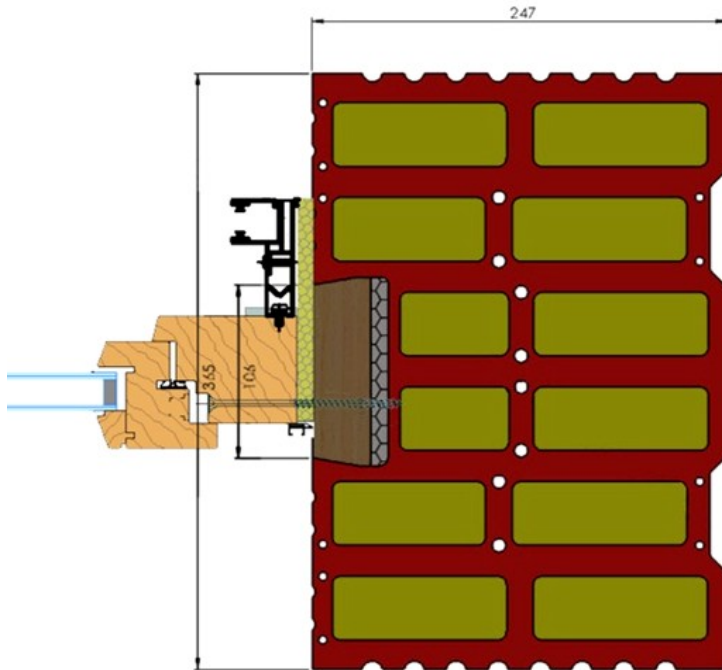

Durch seine thermische Trennung gewährleistet der Fensterbefestigungsziegel ohne Anschlag eine sichere Montage des Fensters, egal ob mit Rollladen-, Jalousiekasten oder WU-Sturz

| | Wandstärke | Artikelnummer | Länge | Breite | Höhe | PSI-Wert |
|--|------------|---------------|-------|--------|------|----------|
|  | 36,5 | 56 466 | 247 | 365 | 249 | |
| | 42,5 | 56 546 | 247 | 425 | 249 | |

| Ergänzungsziegel | Wandstärke | Artikelnummer | Länge | Breite | Höhe |
|--|------------|---------------|-------|--------|------|
|  | 36,5 | 56 416 | 123 | 365 | 249 |
| | 42,5 | 56 526 | 123 | 425 | 249 |

Technische Änderungen vorbehalten